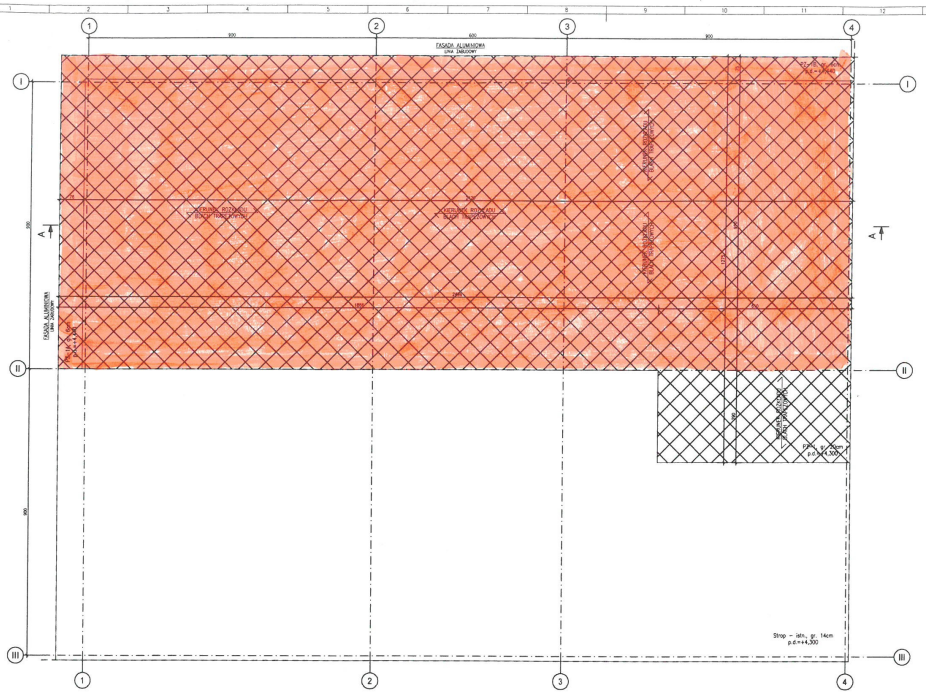

zakres przebudowy stropu do wykonania

zakres przebudowy stropu objęty rezygnacją zgodnie z pkt. IV ust. 1.2. SIWZ

Zestawienie płyt żelbetowych				
Nazwa pozycji	Sztuk	Grubość [m]	Objętość [m3]	Materiał
Kondygnacja: 0,14				
PZ-1	1	0,20	47,58	BETON C30/37
PZ-1A	1	0,06	0,43	BETON C30/37
PZ-1B	1	0,06	1,19	BETON C30/37

UWAGI OGÓLNE
1. W przypadku nierównego wykonania górnej powierzchni stropu (dopuszczalne odchylenia to 5 mm na 2m) zaleca się wykonanie warstwy wyrównującej zaprawach wyrównujących.
2. Projektuje się wykonanie warstwy wierzchniej – wykończeniowej z profesjonalnych mat podłogowych przeznaczonych pod konkretny rodzaj/obciążenie sportowe.
3. W miejscach przewiązanych pod ewentualnej z wałnymi ciężarami istniejącym wykonać podesty ćwiczeniowe przeznaczone do profesjonalnego i komercyjnego użytkowania.

UWAGI OGÓLNE
1. Podpory montażowe usuwać nie wcześniej niż po uzyskaniu przez el. konstrukcyjne 0,8 wytrzymałości gwarantowanej.
2. Słupy dobrze odbezpieczyć od stopy.
3. Montaż prowadzić zgodnie z normami i zabezpieczyć przeciwwybryzna.
4. Każdy element projektowy należy zabezpieczyć w kombinacje wszystkich rysunków. Wśród dotyczy tego elementu wraz z uwzględnieniem spodni oraz zasad szkół budowlanej. Sprawność gabarytu el. konstrukcyjnych i kalu wysokościowe.
5. Zbrojenie wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
6. W przypadku łączenia prętów należy stosować długość zakładu równą 40ø łączonych prętów. Dopuszczalna ilość prętów łączonych na zakład w 1 przekroju to 50% wszystkich prętów.
7. Stosować wkładki dystansowe zbrojenia w deskowaniu.
8. Betonowanie przeprowadzić w cyklu ciągłym, zagęszczając gwałtownie miejsca wibratorem wgłębnym.
9. Zapewnić pielęgnację betonu przez okres dojrzewania betonu.
10. Powierzchnie betonu zatrzeć na gładko.
11. Wykonać szalunek tracony z blachy trapezowej T50 gr. 1mm, a rozstawa 0,2m. Szalunek podeprzeć w połowie rozpiętości na czas betonowania i dojrzewania betonu.

ŚREDNICE GIĘCIA PRĘTÓW

Pręty odgięte

Średnica < 16mm	r = 3ø	D min = 10ø
Średnica = 16mm i < 28mm	r = 3ø	D min = 15ø
Średnica ≥ 32mm i < 36mm	r = 4ø	D min = 20ø

Haki, zagięcia, bigle

α = 90°	r = 3ø	D min = 4ø
α = 135°	r = 3ø	D min = 5ø
α = 180°	r = 3ø	D min = 7ø

BETON C30/37
OTULINA 3 cm
od dołu 3 cm
KLASA EKSPOZYCJI XC1
STAL A-I (St3Y-b)
STAL A-IIIN (B500SP)

SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jarosław Błaszyński	11.08.2021	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Natalia Bartnik	11.08.2021	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Emilia Tumiłowicz	11.08.2021	

Pracownia Projektowa
Natalia Bartnik
ul. Grunwaldzka 276, 80-342 Gdańsk-Oliwa
NIP 958 261 21 88, tel. 695 882 672

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT STROPU

PRZEBUDOWA STROPU PŁASKIEGO NAD HOLEM GŁÓWNEGO

ul. Wojska Polskiego 2, 66-100 Sulechów, dz. nr 1/82

SKALA	Arkusz	Nr rys.	Format	Data
A3	1:50	A1	P.A.	2021.07