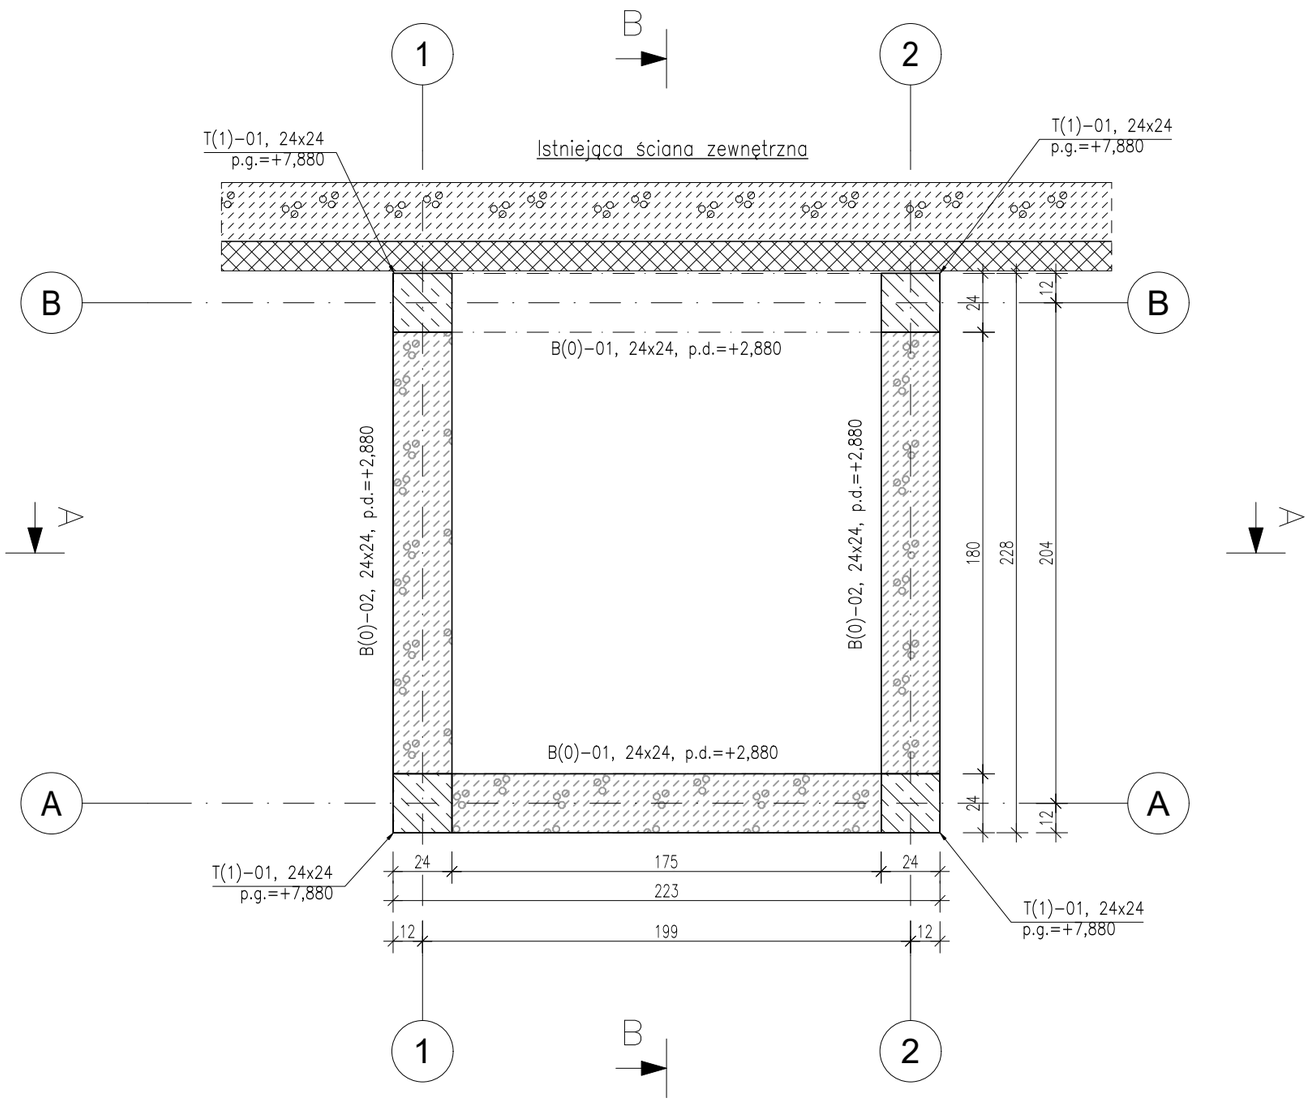

FUNDAMENTY

1. W przypadku odkrycia stropu gruntów spoistych, a w szczególności gliny należy bezzwłocznie przykryć dno wykopu chudym betonem (C8/10) minimalnej grubości 10cm.
2. W przypadku wystąpienia gruntów organicznych, dokonać wymiany gruntu na grunt niespoisty o wskaźniku zagęszczenia min Is=0,98
3. W przypadku odkrycia innego rodzaju gruntu niż w projekcie należy bezzwłocznie powiadomić projektanta.
4. Fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu C8/10 gr. min 10cm.
5. Każdy element projektowy należy rozpatrywać w kontekście wszystkich rysunków, które dotyczą tego elementu wraz z uwzględnieniem opisów oraz zasad sztuki budowlanej. Sprawdzić gabaryty el. konstrukcyjnych i koty wysokościowe z branżą architektoniczną.
6. Zbrojenie wykonać zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
7. W przypadku łączenia prętów należy stosować długość zakładu równą 40Ø łączonych prętów. Maksymalna ilość prętów łączonych na zakład w 1 przekroju to 50% wszystkich prętów.
8. Stosować wkładki dystansowe zbrojenia w deskowaniu.
9. Warstwy izolacji termicznej i hydroizolacji wykonać wg branży architektonicznej.
10. Betonowanie przeprowadzić w cyklu ciągłym, zagęszczając gęstozbrojone miejsca wibratorem wgłębnym.
11. Zapewnić pielęgnacje betonu przez okres dojrzewania betonu.
12. Powierzchnie betonu zatrzeć na gładko.
13. Wszelkie przejścia i przebicia instalacyjne przez fundamenty wykonać wg projektu technicznego – branża instalacyjna, uszczelnić systemowymi kołnierzami.
14. **Rysunki rozpatrywać pod kątem starterów dla następnych pozycji żelbetowych.**

ŚREDNICE GIĘCIA PRĘTÓW

Pręty odgięte		Haki, szpilki, bigle	
Otulina > 10cm i > 7Ø	Dmin = 10Ø		
Otulina > 5cm i > 3Ø	Dmin = 15Ø	Ø < 20mm	Dmin = 4Ø
Otulina ≤ 5cm i ≤ 3Ø	Dmin = 20Ø	Ø ≥ 20mm	Dmin = 7Ø

BETON C25/30 W8
OTULINA: 4 cm
od dołu 5 cm
STAL A-I (St3Y-b)
STAL A-IIIN (B500SP)

KLASA EKSPOZYCJI
XC4

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jarosław Śliwczyński	KUP/0003/PBKb/22	01.02.2025	
SPRAWDZIŁ	inż. Maria Szulczewska	GPiK-KZ-730/14/94	01.02.2025	

INWESTOR
KSM w Inowrocławiu
al. Kopernika 7, 88-100
Inowrocław

ZAMAWIAJĄCY
-

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT KONDYGNACJI 0
1.00 M

Pracownia Projektowa
Jarosław Śliwczyński
ul. Grochowa 27a, 88-100 Inowrocław
NIP 556 265 61 68, tel. 695 950 412

TEMAT I ADRES INWESTYCJI
BUDOWA ZEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO
al. Kleeberga 1, 88-100 Inowrocław, dz. nr 1/19

NR RYSUNKU	SKALA	FORMAT	STADIUM	REW. / STR.
KZ_02	1:25	A3	P.T.	0